


แบบติดตั้ง : **ELITE INVERTER** Single-Split Type



CS-VU9UKT | CS-VU13UKT | CS-VU18UKT

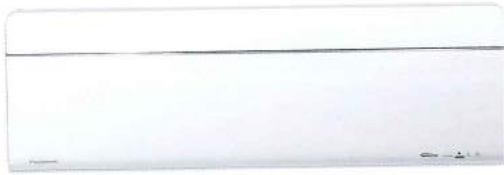

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



SEER

[]: หน่วยภายนอก

ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น

		(50Hz)	CS-VU9UKT [CU-VU9UKT] 	CS-VU13UKT [CU-VU13UKT] 	CS-VU18UKT [CU-VU18UKT]
ความสามารถในการ ทำความเย็น	(min-max)	kW	2.50 [0.84-3.60]	3.40 [1.02-4.50]	5.20 [1.10-5.80]
	(min-max)	Btu/h	8,506 [2,860-12,300]	11,786 [3,480-15,300]	17,590 [3,750-19,800]
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		Btu/hW	23.85	22.28	18.36
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	2.4	4.0	7.0
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	513 [215-900]	848 [245-1,200]	1,506 [290-1,670]
การจัดความชื้น		L/h	1.5	2.0	2.9
		Pt/h	3.2	4.2	6.1
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m ³ /min [ft ³ /min]	11.5 (405)	12.8 (450)	14.8 (520)
	ภายนอก	m ³ /min [ft ³ /min]	31.3 [1,110]	31.3 [1,110]	34.9 [1,230]
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB-A	42/26/18	43/28/19	46/36/33
	ภายนอก (H / L)	dB-A	47	48	49
ขนาด	สูง	มม.	306 (542)	306 (542)	306 (619)
		นิ้ว	12-1/16 [21-11/32]	12-1/16 [21-11/32]	12-1/16 [24-3/8]
	กว้าง	มม.	950 (780)	950 (780)	950 (824)
		นิ้ว	37-13/32 [30-23/32]	37-13/32 [30-23/32]	37-13/32 [32-15/32]
ลึก	มม.	280 (289)	280 (289)	280 (299)	
	นิ้ว	11-1/32 [11-13/32]	11-1/32 [11-13/32]	11-1/32 [11-25/32]	
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	12 (26)	12 (26)	12 (26)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	29 (64)	30 (66)	33 (73)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4
	ท่อสังกะสี	มม.	ø 9.52	ø 12.70	ø 15.88
ต่อความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10
		เมตร	20	20	30
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	20
		การเดินการเพิ่มน้ำยาแอร์*	ทริบ/เมตร	10	10
ตัวจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

ข้อควรระวังสำหรับรุ่น CS-VU9/ VU13/ VU18UKT ห้ามใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.6 มม.
* หากไม่ได้ต่อท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มืออยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

BACKLIT SKY CONTROLLER

สัมผัสนวัตกรรมพร้อมดีไซน์ที่สวยงามด้วย Remote Backlit SKY Controller

เข้าถึงการทำงานหลักได้อย่างรวดเร็ว และฝาครอบที่เลื่อนได้สะดวก ทำให้มองเห็นตัวเลือกต่างๆ ได้มากขึ้น ให้การควบคุม ตั้งค่า กลายเป็นเรื่องง่ายและตอบสนองรวดเร็วดังใจ

ด้วยความกว้างเพียง 58.9 มม. และความสูง 164.7 มม. SKY Controller จึงเหมาะมือ หยิบจับได้สะดวก



- 1 หน้าจอ Backlit LED ช่วยให้มองเห็นสถานการณ์การทำงานได้ชัดเจนแม้ในที่มืด
- 2 ปุ่มปิด/เปิด
- 3 เปิดใช้งานเทคโนโลยี nanoe™ เพื่อผลิต nanoe™X และ nanoe-G ออกมาช่วยฟอกอากาศและกำจัดกลิ่นในอากาศ ซึ่งระบบจะทำงานแม้ในขณะที่ปิดเครื่องปรับอากาศ
- 4 ปุ่มสลับคำสั่งระหว่าง RADIANT COOLING (SHOWER) และ FAST COOLING (DIRECT)
- 5 กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 6 iAuto-X ช่วยให้คุณได้สัมผัสอากาศเย็นกับใจ (FAST COOLING) เมื่อกลับเข้ามา จากนั้นสัมผัสความเย็นสบายต่อเนื่องด้วย RADIANT COOLING ซึ่งหลีกเลี่ยงการเป่าลมเย็นเข้าถึงตัวคนโดยตรง
- 7 ตั้งค่ากระแสลม
- 8 ปรับระดับความเร็วลม
- 9 ปุ่มสลับระหว่างโหมด COOL และ DRY
- 10 เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
- 11 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือ ตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 12 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยชั่วโมง-นาที)



รีโมทสำหรับรุ่น ELITE INVERTER



SKYWING



XTRA QUIET 18dB
(CS-VU9UKT)

COOLING MODELS



ภายนอกอาคาร



CU-VU9UKT
CU-VU13UKT



CU-VU18UKT