แบบติดผนัง : STANDARD INVERTER Single-Split Type

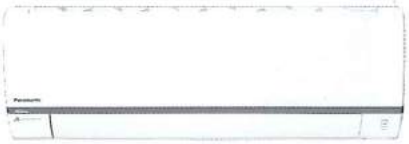

CS-PU9SKT | CS-PU13SKT

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย

SEER

CS-PU18SKT | CS-PU24SKT

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย

SEER

ข้อมูลจำเพาะ

( ): หน่วยภายนอก

รุ่น		(50Hz)	CS-PU9SKT [CU-PU9SKT] CLUB Points 340	CS-PU13SKT [CU-PU13SKT] CLUB Points 405	CS-PU18SKT [CU-PU18SKT] CLUB Points 590	CS-PU24SKT [CU-PU24SKT] CLUB Points 820
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max)	kW	2.50 (0.84-3.20)	3.50 (1.02-4.50)	5.20 (1.10-6.00)	6.00 (1.12-7.10)
	(min-max)	Btu/h	8,530 (2,860-10,900)	11,900 (3,480-15,300)	17,700 (3,750-20,500)	20,500 (3,820-24,200)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		Btu/hW	18.73	18.66	19.82	17.74
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.4	4.6	7.0	7.9
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	680 (225-880)	950 (285-1,280)	1,440 (290-1,720)	1,700 (320-2,050)
การขจัดความชื้น		L/h	1.5	2.0	2.9	3.3
		Pt/h	3.2	4.2	6.1	7.0
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m^3/min (ft^3/min)	10.8 (380)	11.4 (400)	18.5 (655)	19.0 (670)
	ภายนอก	m^3/min (ft^3/min)	21.6 (760)	29.0 (1,025)	34.9 (1,230)	49.6 (1,750)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB-A	38/26/21	40/28/21	45/36/33	46/37/34
	ภายนอก (H / L)	dB-A	47	48	49	49
ขนาด	สูง	มม.	296 (511)	296 (542)	296 (619)	296 (695)
		นิ้ว	11-21/32 (20-1/8)	11-21/32 (21-11/32)	11-21/32 (24-3/8)	11-21/32 (27-3/8)
	กว้าง	มม.	870 (650)	870 (780)	1,070 (824)	1,070 (875)
		นิ้ว	34-9/32 (25-19/32)	34-9/32 (30-23/32)	42-5/32 (32-15/32)	42-5/32 (34-15/32)
	ลึก	มม.	236 (230)	236 (289)	241 (299)	241 (320)
		นิ้ว	9-5/16 (9-1/16)	9-5/16 (11-13/32)	9-1/2 (11-25/32)	9-1/2 (12-5/8)
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	9 (20)	9 (20)	12 (26)	12 (26)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	20 (44)	28 (62)	36 (79)	46 (101)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อของเหลว	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
	ท่อส่งแก๊ส	มม.	ø 9.52	ø 12.70	ø 15.88	ø 15.88
		นิ้ว	3/8	1/2	5/8	5/8
ต่อความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10	10
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	15	20
	ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	25	25
ตัวจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

ข้อควรระวังสำหรับรุ่น CS-PU9/PU13/PU18/PU24SKT (สำคัญ) ห้ามใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาน้อยกว่า 0.6 มม.
* หากไม่ได้ต่อท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายดายและความสบายต่อเนื่อง จากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

1. หน้าจอ LCD ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ง่าย
2. Automatic Intelligence สลับความเร็วพัดลม เพื่อให้ได้ความเย็นที่เร็วขึ้น ด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงปุ่มเดียว
3. ปุ่มสลับคำสั่ง ระหว่างโหมด iAUTO, COOL และ DRY
4. เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่อง ด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
5. กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
6. ฟังก์ชั่นลดเสียงระหว่างเครื่องทำงาน ช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลากลางคืน
7. ปรับระดับความเร็วพัดลม
8. ตั้งค่ากระแสลม
9. ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
10. ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยเป็นชั่วโมงและนาที)

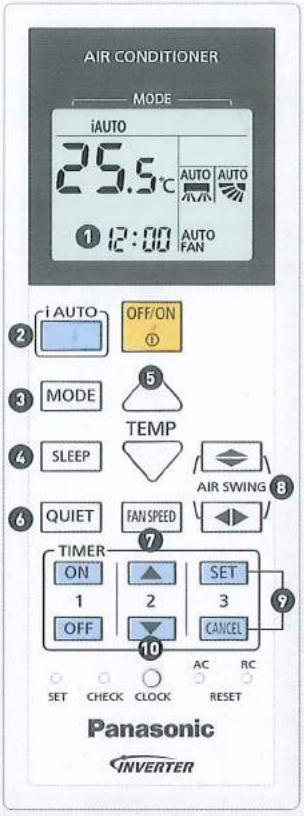

CS-PU18/24SKT

AEROWINGS

i AUTO INTELLIGENT AUTO MODE

15% เย็นเร็วขึ้น

INVERTER

COOLING MODELS

ภายนอกอาคาร

Blue Fin Condenser

R32 REFRIGERANT

CU-PU9SKT

CU-PU13SKT

CU-PU18SKT

CU-PU24SKT