


**BM_F/AR_F
BM_M/AR_M**
SPECIFICATIONS
Ceiling Concealed Type
(Medium Static Pressure Duct)

R32

R410A

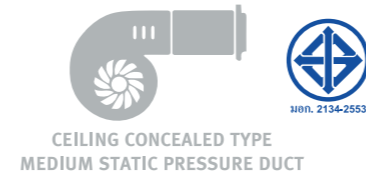

Model	Fancoil unit Condensing unit	BM25F AR25F	BM30F AR30F	BM33M AR33M	BM33MT AR33MT	BM36M AR36M	BM36MT AR36MT
Cooling capacity	TIS. Watt	7,400	8,800	9,700	9,700	10,600	10,600
	Btu/hr	25,248.8	30,025.6	33,096.4	33,096.4	36,167.2	36,167.2
Current	TIS. Amp	11.60	13.80	15.00	5.00	16.50	5.40
Power	TIS. Watt	2,466	2,933	3,233	3,233	3,533	3,533
EER	(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
COP	Watt/Watt	3	3	3	3	3	3
Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50
FANCOIL UNIT	Blower	Q'ty	2	2	2	2	2
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1
	Air flow	CFM	850	1,100	1,250	1,250	1,250
	Static Pressure	Pa	37	50	50	50	50
	Liquid	Inch	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	987	987	1,125	1,125	1,125
	Depth	651	651	651	651	651	
	Height	325	325	325	325	325	
	N.W.	36	36	39	39	39	
Refrigerant	Type	R32			R410A		
CONDENSING UNIT	Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1
	Air flow	CFM	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
	Liquid	Inch	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	866	968	968	968	968
		Depth	308	308	308	308	308
	Height	641	794	794	794	794	
	N.W.	56	62	69	69	71	

Model	Fancoil unit Condensing unit	BM38M AR38M	BM38MT AR38MT	BM40M AR40M	BM40MT AR40MT	BM44MT AR44MT	BM48MT AR48MT	BM60MT AR60MT
Cooling capacity	TIS. Watt	11,200	11,200	11,800	11,800	13,000	14,100	17,600
	Btu/hr	38,214.4	38,214.4	40,261.6	40,261.6	44,356.0	48,109.2	60,051.2
Current	TIS. Amp	17.50	5.70	18.40	6.10	7.60	8.20	10.30
Power	TIS. Watt	3,733	3,733	3,933	3,933	4,333	4,700	5,867
EER	(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
COP	Watt/Watt	3	3	3	3	3	3	3
Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
FANCOIL UNIT	Blower	Q'ty	2	2	2	2	2	2
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1
	Air flow	CFM	1,370	1,370	1,600	1,600	1,600	2,000
	Static Pressure	Pa	63	63	63	63	63	63
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,281
	Depth	651	651	651	651	651	651	
	Height	325	325	375	375	375	375	
	N.W.	39	39	44	44	44	44	
Refrigerant	Type	R410A						
CONDENSING UNIT	Fan blade	Q'ty	1	1	2	2	2	2
	Fan motor	Q'ty	1	1	2	2	2	2
	Air flow	CFM	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000
	Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	968	968	968	968	968	968
		Depth	356	356	356	356	356	356
	Height	794	794	1,151	1,151	1,151	1,151	
	N.W.	73	73	82	82	84	84	



**Ceiling
Concealed
(TIS)
R32 & R410A**

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงาน
ลงตัวทุกพื้นที่การใช้งาน

SIMILAR CO.,LTD.
235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
☎ : marketing@eminent.co.th
🌐 : www.eminent.co.th
📱 : EminentAir



Distributed by:



BM_F/AR_F, BM_M/AR_M
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อส่งลมความยาวปานกลาง