

อัจฉริยะ=แห่งความล้ำหน้าและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ


High Wall Split Air Conditioners FWUT - AVR Series R32 with PM2.5




Wireless Remote

High efficiency

Cooling EER

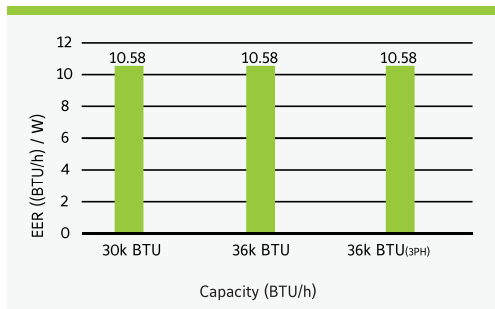

Cooling COP

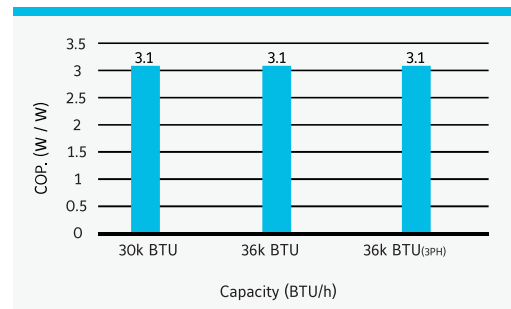

Fancoil Unit

- ฝึบบสติกไร้เสียงรบกวน จากเทคโนโลยีอินฟราเรดของยอร์ก
- Emergency Operation Switch สามารถเปิด-ปิดเครื่องฉุกเฉินได้ที่แผงคอยล์
- Auto Restart ควบคุมให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง โดยอัตโนมัติหลังจากเกิดไฟดับ หรือ ไฟตก
- Self-Diagnosis And Auto Protection Function ระบบวินิจฉัยหาความผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงนลด้วยไฟ LED ที่ตัวเครื่อง

Condensing Unit

- ทนทาน ทนไฟน๊อยด้วยโรตารี คอมเพรสเซอร์
- คอมเพรสเซอร์ฝึบบ ทนทาน ประหยัดไฟและรับประกันนาน 1 ปีเต็ม
- ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด วัสดุทุกชิ้นทนทานได้มาตรฐาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐาน มอก.2134-2553


PM2.5 Filter



- มาพร้อมกับแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะช่วยสร้างอากาศให้สะอาดสดชื่น
- Washable Filter แผ่นกรองอากาศสามารถดองล้างทำความสะอาดได้

Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

- แผงคอยล์ทำจากทองแดงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อน และ ทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นชั้นเคลือบของแผงคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำป้องกัน การเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน

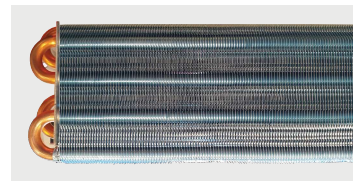

เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วเรายังใช้สารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารทำความเย็น R32 นี้จะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

Specification : FWUT-AVR High Wall R32 Fixed Speed

Models		Indoor Unit		FWUT30AVR	FWUT36AVR	FWUT36ASR
		Outdoor Unit		YCLT30AVR	YCLT36AVR	YCLT36AYR
Capacity	Cooling	BTU/ h	30,000	36,000	36,000	
		W	8,800	10,600	10,600	
	Performance	COP	3.1	3.1	3.1	
		EER	10.58	10.58	10.58	
Power Consumption		W	2,840	3,420	3,420	
Running Current		A	17.02	16.905	7.205	
Refrigerant R32 Fully Charge		gr	1,900	2,350	2,650	
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50 at CDU		380/3/50 at CDU	
Indoor Units						
Fan & Motor	Type		Centrifugal Cross Flow Fan - Direct Drive			
	Quantity	Q'ty	1	1	1	
Dimension	Motor	HP	1/12	1/12	1/12	
	Hight	mm.	326	340	340	
	Width	mm.	1,350	1,445	1,445	
	Depth	mm.	258	277	277	
Weight		kg.	24	24	24	
System Operation Control			Wireless Controls			
Pressure Reducer Control (Standard)			Capillary Tube at FCU			
PM 2.5 Filter*			✓	✓	✓	
Outdoor Units						
Compressor	Type		Hermetic - Rotary			
	Current	A	12.2	15.5	5.8	
Fan	Type		Propeller/Direct Drive			
	Material		Plastic			
	Dimension	inch	20.4	21.65	21.65	
	Quantity		1	1	1	
Dimension	Hight	mm.	699	794	794	
	Width	mm.	900	933	933	
	Depth	mm.	360	382	382	
Weight		kg.	60	75	77	
Connecting						
Pipe Connection	Type		FCU / CDU : Flare Nuts			
	Liquid	inch	1/4	3/8	3/8	
	Suction	inch	5/8	5/8	5/8	
	Drain	inch	3/4			

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.2134-2553
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบภายใต้มาตรฐาน AHRI Standard
- เดินน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อกว้างที่ความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



COMPRESSOR



WARRANTY

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB



มอก.2134-2553



มอก.1155-2557



เวลาทำการ จ.-ศ. (8.00-17.00น.)



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิแอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เค ๘ เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-838-1234

สาขาเชียงใหม่
3/6 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาภูเก็ต
143/142 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 095-395-9395

สาขาสงขลา
16/50 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 094-490-3009

