


เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

# Mark 5 High Wall Air Conditioning NEW ECO Plus Series R32 Fixed Speed


## 3D Airflow

ระบบกระจายลมอัจฉริยะ ช่วยให้ส่งลมได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง กระจายความเย็นได้ทั่วทุกพื้นที่การใช้งานมาพร้อมกับบานสวิง ซ้าย-ขวา แบบอัตโนมัติ



## Long Distance Air Supplying


ไม่ว่าไกลแค่ไหน ลมเย็นก็ไปถึง ด้วยการออกแบบใบพัดให้มีการกระจายลมเย็นได้ไกลมากขึ้น โดยเฉพาะรุ่น 24,000 บีบียู สามารถส่งลมเย็นได้ไกลถึง 20 เมตร

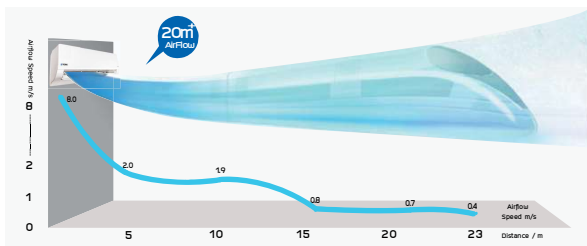

\*Test Condition : Test is made with 24,000 BTU model with fan speed set turbo under stable working condition in an air tight room.


## Turbo Cooling

ผลิตเฟลนกับความเร็วลมภายในทันที เมื่อเทียบกับความเร็วพัดลมกลางโหมด Turbo สามารถทำให้ห้องเย็นลง 1.5 C ในเวลา 3 นาที โดยประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 47 %

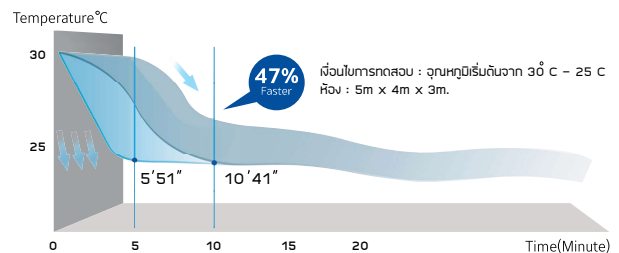


## Comfortable Sleep

หลับสบายตลอดคืน ด้วยระบบ Comfortable Sleep ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ขณะที่คุณหลับ ช่วยให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น

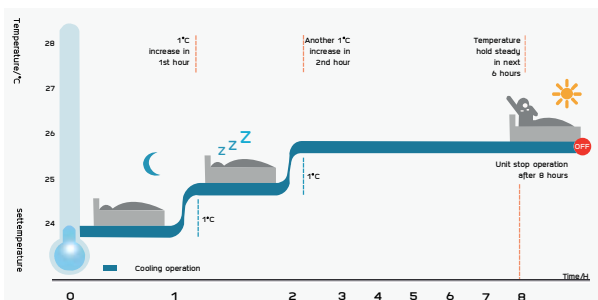


## Exquisite Dust Filter & PM 2.5 Purify Filter

ด้วยความปราณีตในการออกแบบแผ่นกรองให้มีขนาดรูที่เล็กมากกว่าที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ และยังมีประสิทธิภาพมากกว่าฟิลเตอร์ทั่วไปถึง 40% เครื่องปรับอากาศสามารถใส่แผ่นฟอก PM 2.5 ซึ่ง จะช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในบ้าน ช่วยเพิ่มอากาศสะอาดบริสุทธิ์ สามารถหายใจได้อย่างสดชื่นขึ้นกว่าเดิม

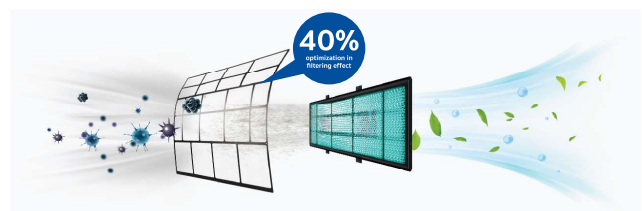

## Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

ครีบบางความร้อนเคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) ทั้งชุด FCU และ CDU ช่วยลดการเกาะตัวของน้ำ, ป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งานท่อกว่าจากวัสดุทองแดงแบบ Inner Groove ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารทำความเย็น



## R32 Environmental Friendly

เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นชนิด R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบของสารทำความเย็นจึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก

## EGAT Mark 5 & TIS Certificate

เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานแบบใหม่ SEER และยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553, มอก.1529-2561 และ มอก.1155-2557



# Specification : NEW ECO Plus Series R32 Fixed Speed



**24-Hour Time**  
สามารถตั้งเวลาสั่งเปิดได้ 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่น ในการตั้งค่าการใช้งาน



**Child Lock**  
ระบบล็อกปุ่มกด เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันเด็กๆ ไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ



**Self Diagnosis**  
ระบบวิเคราะห์หาการเสียอัตโนมัติ เมื่อเครื่องหยุดของเครื่องปรับอากาศจะแสดงสัญลักษณ์อาการผิดปกติ เพื่อย้ายต่อการวิเคราะห์หาการเสียและซ่อมบำรุงรักษา



**Multi-Speed Fan**  
สามารถปรับเปลี่ยน ระดับแรงลมได้ตามการใช้งาน หรือตามความต้องการ



**3-Minute Protection**  
ระบบป้องกันการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 3 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคอมเพรสเซอร์เกิดความเสียหายขณะ ที่คอมเพรสเซอร์สตาร์ท หรือขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน



**Auto Restart**  
ระบบกลับมาทำงานได้อัตโนมัติ ในกรณีที่เกิด ไฟฟ้าตก หรือไฟขาด ในขณะที่กำลังใช้งาน

		Set	YHFF09ZETBHHORX	YHFF12ZETBHHORX	YHFF18ZETBHHORX	YHFF24ZETBHHORX		
		Indoor Unit	YHFF09XETBHH-RX	YHFF12XETBHH-RX	YHFF18XETBHH-RX	YHFF24XETBHH-RX		
		Outdoor Unit	YHFF09YETBHHO-X	YHFF12YETBHHO-X	YHFF18YETBHHO-X	YHFF24YETBHHO-X		
Power supply location			Indoor unit power supply	Indoor unit power supply	Indoor unit power supply	Outdoor unit power supply		
Power supply		Ph-V-Hz	1Ph/220-240V/50Hz	1Ph/220-240V/50Hz	1Ph/220-240V/50Hz	1Ph/220-240V/50Hz		
Cooling Data	Capacity BTU	Btu/h	9,200	12,000	18,000	24,200		
	Capacity Watt	W	2,700	3,500	5,300	7,100		
	COP	W/W	3.64	3.64	3.64	3.55		
	SEER	Btu/Wh	13.20	13.50	13.17	13.50		
Maximum Input Power		W	980	1200	1750	2250		
Maximum Input Current		A	4.8	6.0	8.1	10.3		
Refrigerant		Type	R32					
		Factory Charge	g	440	470	980	1300	
Indoor Unit	Rated Sound Level	H/M/L/Q	dB(A)	40/37/34/29	40/37/34/29	48/45/41/38	46/42/39/35	
	Unit Dimension	WxHxD	mm	805x292x200	805x292x200	970x220x320	1106x240x345	
	Packing Dimension	WxHxD	mm	874x363x270	874x363x270	1035x285x385	1166x310x410	
	Net/Gross Weight		kg	9.5/11.5	9.5/11.5	11.5/14.0	13.5/18.0	
	Coil	Number of row			2	2	2	2
		Fin per inch			18	18	18	18
		Tube / Fin material			Copper Tube / Hydrophilic Aluminium (Blue Fin)			
	Tube Diameter		mm	5	5	7	7	
	Fan	Type / Drive		Cross Flow Fan / Direct Drive				
	Fan Motor	Type		AC	DC	DC	DC	
Speed (H/M/L)		rpm	1200/1100/1000	1200/1100/1000	1200/1100/1000	1200/1100/1000		
Air Filter	Type		Synthetic Washable Filter with PM2.5 Purify Filter					
Outdoor Unit	Rated Sound Level		dB(A)	50	52	53	54	
	Unit Dimension	WxHxD	mm	700x245x544	700x245x544	800x275x553	890x340x705	
	Packing Dimension	WxHxD	mm	819x320x585	819x320x585	902x375x614	1046x460x780	
	Net /Gross Weight		kg	25.0/26.8	33.0/36.0	35.0/38.0	56.2/62.5	
	Coil	Number of row			1	2	2	2
		Fin per inch			18	18	19	19
		Tube / Fin material			Copper Tube / Hydrophilic Aluminium (Blue Fin)			
	Tube Diameter		mm	7	5	7	7	
	Fan	Type		Propeller / Direct Drive				
	Fan Motor	Quantity		1	1	1	1	
Type			AC	AC	AC	AC		
Compressor	Speed	rpm	860	860	860	820		
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		
Refrigerant oil			ESTER OIL VG68	ESTER OIL VG68	ESTER OIL VG74	RM-LP56EG or RMM68EA		
Oil Amount		ml	270	270	410	520		
Liquid side		mm/inch	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)		
Gas side		mm/inch	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2in)	15.88mm(5/8in)		
Max. length		m	15	15	25	25		
Max. Height		m	10	10	15	15		
Operation Control Standard		Wireless Remote Controller						
Operation temperature range			16~ 30	16~ 30	16~ 30	16~ 30		
Ambient temperature range			21~ 43	21~ 43	21~ 43	21~ 43		

1. ปรึกษากฎหมายการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.2134-2553 และโครงการทดลองประสิทธิภาพไม่เบรค 5
2. คุณสมบัติที่ถึงมาตรฐานความปลอดภัย ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.1529-2561
3. เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบภายใต้มาตรฐาน AHRI Standard
4. เต็มหน้ายาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับกรณีติดตั้งที่ความสูง 7.5 เมตร
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การรับประกันต่างๆสำหรับการติดตั้งขึ้นอยู่กับบริเวณที่ติดตั้งจากค่าที่ติดตั้งให้ที่ความเสียหายเกิดขึ้นส่วนต่างๆ



คอมเพรสเซอร์ \*5



แผงคอยล์เป็น และแผงคอยล์ร้อน \*5



อะไหล่และค่าแรง \*5

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27 °C DB / 19 °C WB
Outdoor Temperature	35 °C DB / 24 °C WB

บริษัท จงหันสิน คอนโทรลส์-อีตาซี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

719 อาคาร เคมพีเน็ท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงบางค้อ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 02-794-0123 Website : [http://www.york.com/th\\_th/](http://www.york.com/th_th/)

ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายจะโหล่

สาขาภูเก็ต โทร.095-395-9395  
143/142 หมู่ 5 ต.ศรีราชา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

สาขามัทธา โทร.094-490-3009  
16/50 หมู่ที่ 6 ต.ปากค้อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สาขาเชียงใหม่ โทร.065-556-9825  
3/6 หมู่ 3 ต.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง

สาขาสบุรี โทร.061-396-6389  
22/14 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบก-อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



บริการ โทร. (8.00-17.00น.)



มอก.2134-2553  
มอก.1529-2561



มอก.1155-2557

