

อัจฉริยะ=แห่งความล้ำหน้าและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ

Mark 5 High Wall Split Air Conditioners FWUH - AVR Series R32 with PM2.5



Wireless Remote



Label No.5 & TIS Certificate

- เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มาตรฐานแบบใหม่ SEER จากกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มอก.2134-2553 และ มอก.1155-2557

PM2.5 Filter



- มาพร้อมกับแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะช่วยสร้างอากาศให้สะอาดสดชื่น
- Washable Filter แผ่นกรองอากาศสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

Fancoil Unit

- เงียบสนิทไร้เสียงรบกวน จากเทคโนโลยีชิ้นล้ำสมัยของยอร์ก
- Emergency Operation Switch สามารถเปิด-ปิดเครื่องฉุกเฉินได้ที่แผงคอยล์
- Auto Restart ควบคุมให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง โดยอัตโนมัติหลังจากเกิดไฟดับ หรือ ไฟตก
- Self-Diagnosis And Auto Protection Function ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงผลด้วยไฟ LED ที่ตัวเครื่อง

Condensing Unit


- ทนทาน ทนไฟน็อกด้วยโรตารี คอมเพรสเซอร์
- คอมเพรสเซอร์เงียบ ทนทาน ประหยัดไฟและรับประกันนาน 1 ปีเต็ม
- ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด วัสดุทุกชิ้นทนทานได้มาตรฐาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐาน มอก.2134-2553



เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วเรายังใช้สารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารทำความเย็น R32 นี้จะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

High efficiency


Cooling SEER

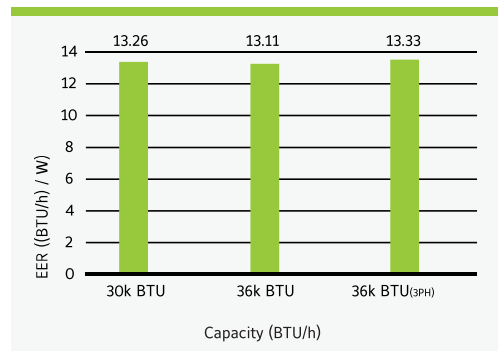

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดใหญ่ ให้ประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) มากกว่า 13.00 ซึ่งได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ช่วยให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

- แผงคอยล์ทำจากท่อทองแดงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น และ ทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครีบบของแผงคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำป้องกัน การเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน

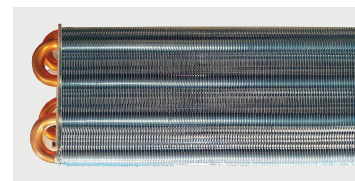

Specification : FWUH-AVR High Wall R32 Fixed Speed



Models	Indoor Unit		FWUH30AVR	FWUH36AVR	FWUH36ASR
	Outdoor Unit		YCLH30AVR	YCLH36AVR	YCLH36AYR
Capacity	Cooling	BTU/ h	30,194	35,149	35,796
		W	8,800	10,200	10,200
	Performance	COP	3.43	3.43	3.43
		SEER	13.26	13.11	13.33
Power Consumption		W	2,565	2,970	2,970
Running Current		A	11.3	12.9	5.1
Refrigerant R32 Fully Charge		gr	2,500	3,000	3,200
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50 at CDU		380/3/50 at CDU
Indoor Units					
Fan & Motor	Type		Centrifugal Cross Flow Fan - Direct Drive		
	Quantity	Q'ty	2	2	2
Dimension	Motor	HP	1/12	1/12	1/12
	Height	mm.	340	340	340
	Width	mm.	1,445	1,445	1,445
	Depth	mm.	277	277	277
Weight		kg.	24	24	24
System Operation Control	Wireless Controls				
Pressure Reducer Control (Standard)	Capillary Tube at FCU				
PM 2.5 Filter*			✓	✓	✓
Outdoor Units					
Compressor	Type		Hermetic - Rotary		
	Current	A	12.2	13.8	5.4
Fan	Type		Propeller/Direct Drive		
	Material		Plastic		
	Dimension	inch	20.4	21.65	21.65
	Quantity		1	1	1
Dimension	Height	mm.	794	1104	1104
	Width	mm.	983	1092	1092
	Depth	mm.	428	440	440
Weight		kg.	68	96	90
Connecting					
Pipe Connection	Type		FCU / CDU : Flare Nuts		
	Liquid	inch	1/4	3/8	3/8
	Suction	inch	5/8	5/8	5/8
	Drain	inch		3/4	

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบตามได้มาตรฐาน มอก.2134-2553
- เครื่องปรับอากาศทุกจกแบบทาบได้มาตรฐาน AHRI Standard
- เดินน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินทาบที่ความยาว 7.5 เมตร
- รานละเซ็นเซอร์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



COMPRESSOR



WARRANTY

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB



มอก.2134-2553



มอก.1155-2557

LINE ID :
@yorkservice

YorkThailand
www.york.com/th_th

COOL LINE
02-838-1234

เวลาทำการ จ.-ศ. (8.00-17.00น.)



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ซีตาซี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เค ๘ เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ ๕ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-838-1234

สาขาเชียงใหม่
3/6 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขากูเกิ้ล
143/142 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 095-395-9395

สาขานักขา
16/50 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 094-490-3009